

## 1.25 CELO Cellenbetonplug GB

Nylon PA6 en UV-bestendig




Plug uit hoogwaardig nylon met speciale driehoeks vorm ontwikkeld voor het gebruik in cellenbeton

### De voordelen

- 1 Verouderd niet.
- 2 UV bestendig.
- 3 Temperatuur -40 tot + 80 graden.
- 4 De driehoeks vorm voorkomt meedraaien.

### De ondergronden



Cellenbeton

### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.
- 4 Kies de juiste schroef diameter.



## CELO Cellenbetonplug GB

Nylon PA6 en UV-bestendig




Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Schroef- dikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
GB 10	502010	10	55	65	4.5-6	25	675
GB 12	502012	12	60	70	7	20	540
GB 14	502014	14	75	90	10	10	270

### Technische gegevens

Type	Cellenbeton	
	Artikelnr.	Gebruiks- belasting kN
GB 10	502010	0,55
GB 12	502012	0,66
GB 14	502014	1,10

# Notities

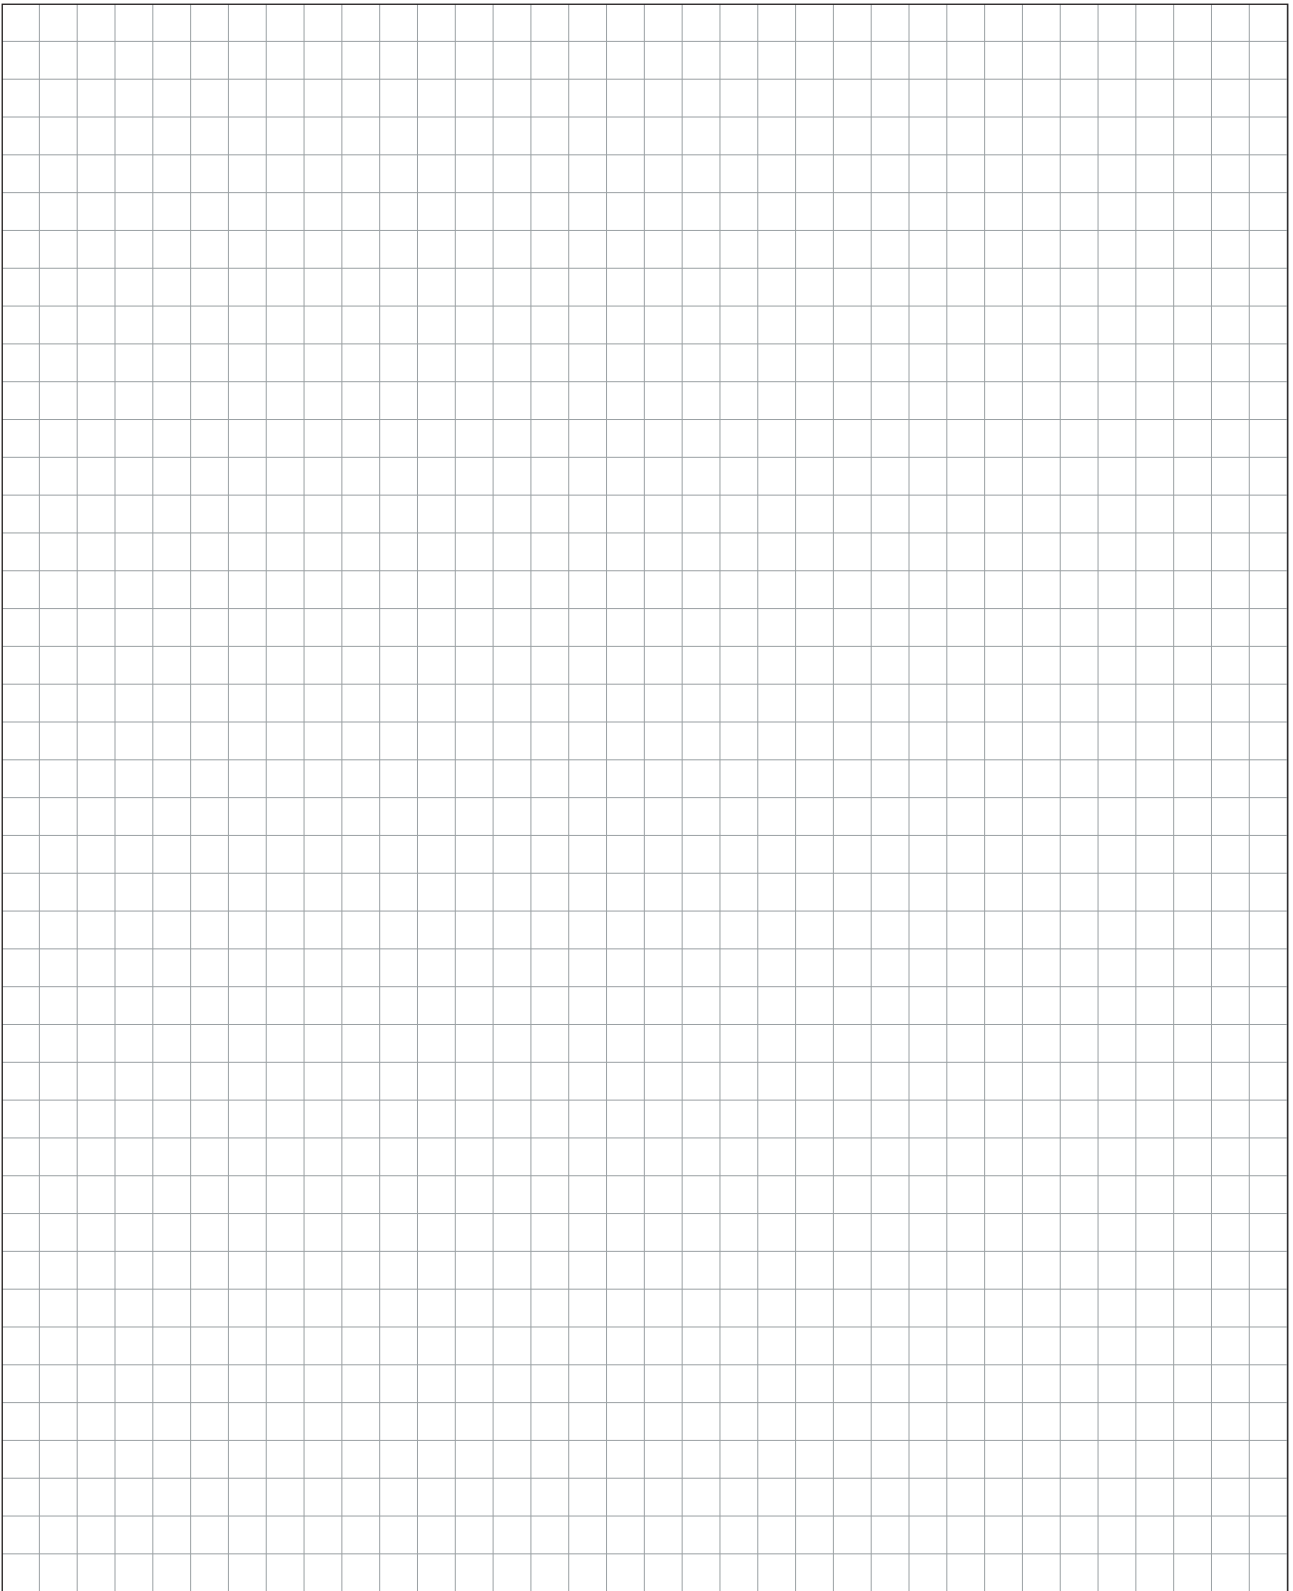

## Hemmink B.V.

Postadres:  
Postbus 40013  
8004 DA Zwolle

Bezoekadres:  
Ampèrestraat 24-28  
8013 PV Zwolle

0172 431 753  
[info@hemmink.nl](mailto:info@hemmink.nl)  
[www.hemmink.nl](http://www.hemmink.nl)

