


1.40 CELO Quickpin MAS

Nylon PA6 en UV-bestendig



Plug uit hoogwaardig nylon, snelle montage van o.a. plinten, kabelgoten enz.

De voordelen

- 1 Verkrijgbaar in wit en beige
- 2 Volledig nylon
- 3 UV bestendig

De ondergronden



Holle
bouwsteen


Beton

Kalkzandsteen

Baksteen

Montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter en diepte boren.
- 2 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 3 Quickpin vast slaan met behulp van een hamer.

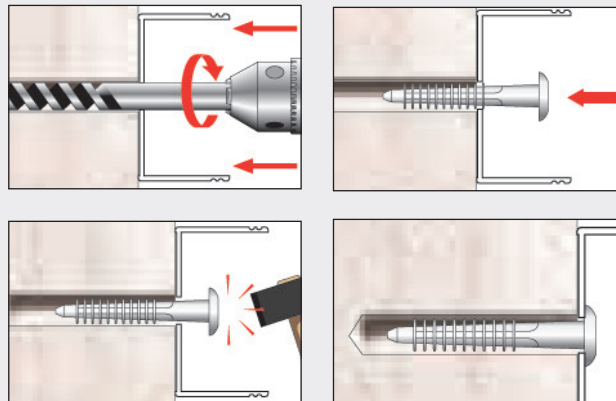

CELO Quickpin MAS


Wit RAL9010



| Type | Artikelnr | Kop Ø mm | Boor Ø mm | Klem- dikte mm | Min. Plaat- sings- diepte mm | Min. Boorgat- diepte mm | Totale lengte mm | Verpak- kings- in- houd | Inhoud overdoos |
|------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| MAS 5 x 30 | E 185010 | 11,5 | 5 | 5 | 25 | 35 | 30 | 200 | 1800 |
| MAS 6 x 40 | E 185011 | 11,5 | 6 | 8 | 32 | 42 | 40 | 200 | 1800 |
| MAS 6 x 65 | E 285013 | 11,5 | 6 | 13 | 52 | 62 | 65 | 100 | 900 |

CELO Quickpin MAS

Beige RAL1015




| Type | Artikelnr | Kop Ø mm | Boor Ø mm | Klem- dikte mm | Min. Plaat- sings- diepte mm | Min. Boorgat- diepte mm | Totale lengte mm | Verpak- kings- in- houd | Inhoud overdoos |
|------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| MAS 6 x 40 | E 185025 | 11,5 | 6 | 8 | 32 | 42 | 40 | 200 | 1800 |

Technische gegevens

| | Beton | Holle bouwsteen | Baksteen |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Type | Gebruiksbelasting kN | Gebruiksbelasting kN | Gebruiksbelasting kN |
| MAS 6 | 0,12 | 0,10 | 0,04 |

Notities

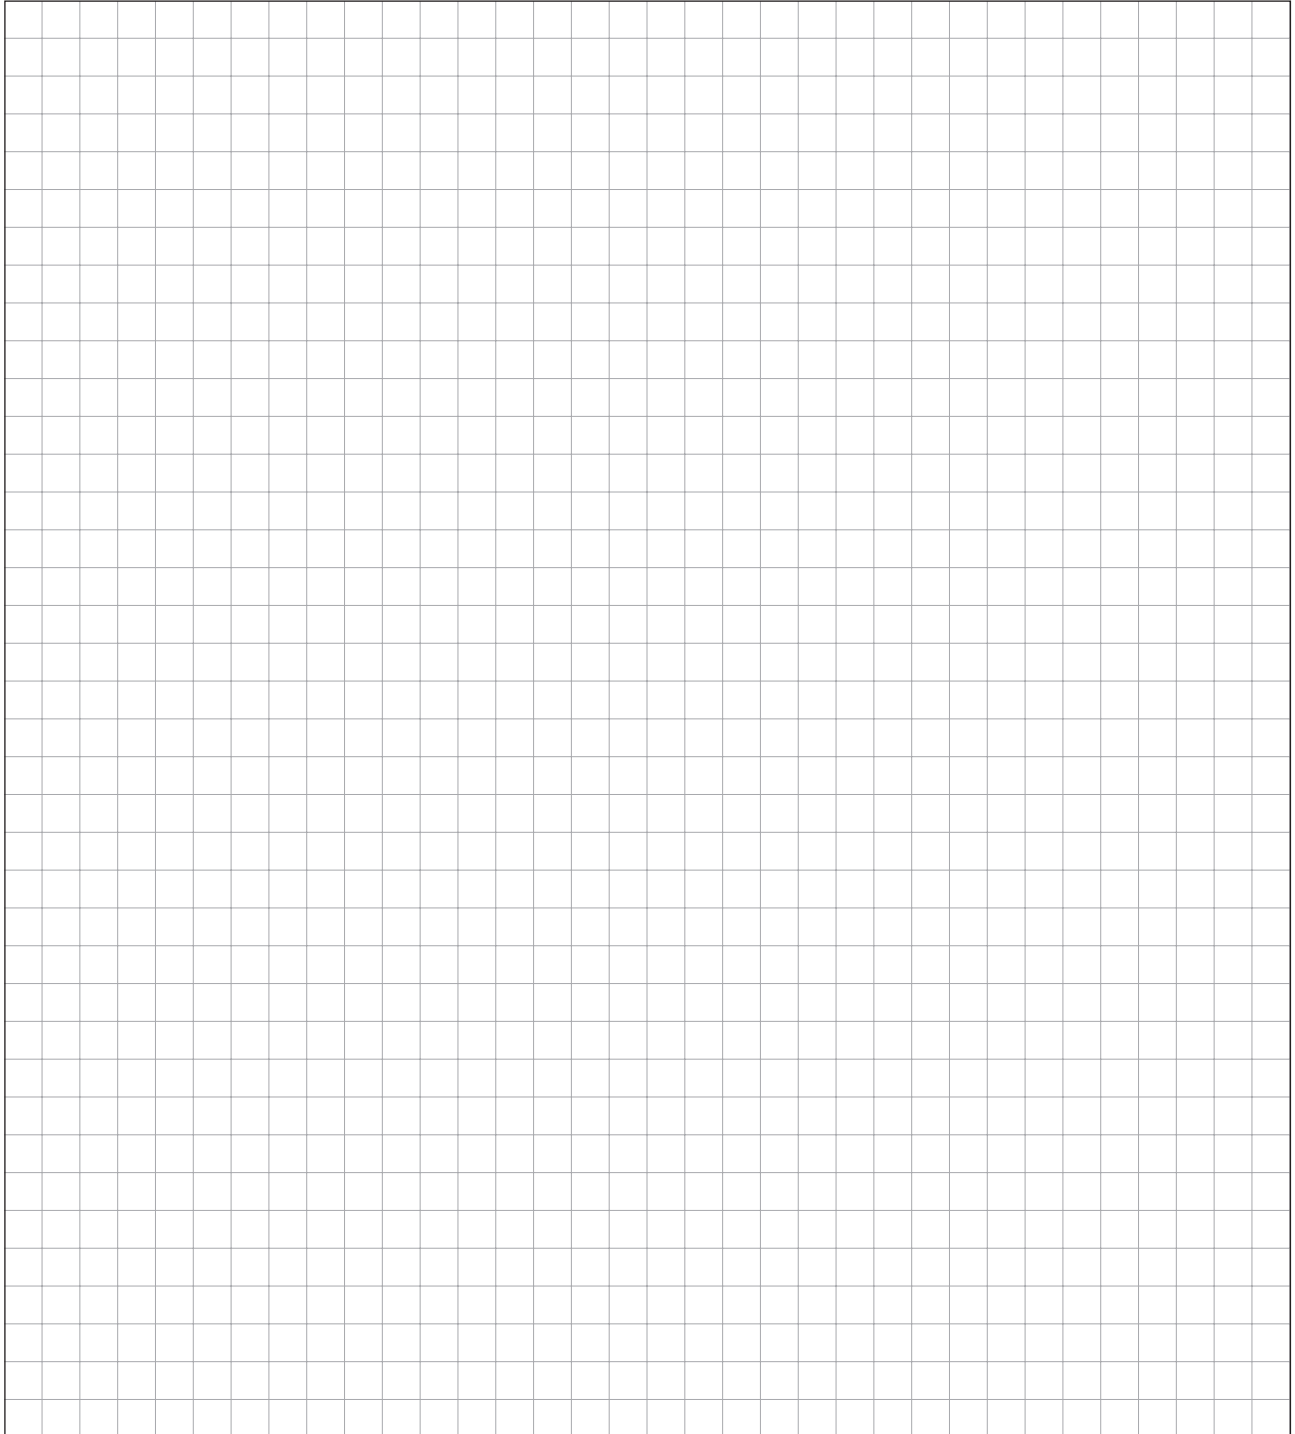

Hemmink B.V.

Postadres:
Postbus 40013
8004 DA Zwolle

Bezoekadres:
Ampèrestraat 24-28
8013 PV Zwolle

0172 431 753
info@hemmink.nl
www.hemmink.nl

