

5.20 CELO Metalen spreidplug MSD

Elektrolytisch verzinkt



Metalen spreidplug te gebruiken in combinatie met stokschroeven, houtschroeven en spaanplaat-schroeven. De metalen spreidplug MSD is toepasbaar in bijna alle volle en holle ondergronden.

De voordelen

- 1 Toepasbaar in de meest voorkomende ondergronden

De ondergronden



Niet gescheurd

Beton



Gescheurd


Beton




Kalkzandsteen



Baksteen







Cellenbeton



Holle bouwsteen

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel



CELO Metalen spreidplug MSD




Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Totale lengte mm	Schroefdikte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
MSD 6 x 32	503605	7 - 9*	32	38	32	5-6	100	2000
MSD 8 x 38	503610	10 - 12*	38	46	38	6-8	100	2000
MSD 8 x 60	503615	10 - 12*	60	68	60	6-8	50	1000

* Afhankelijk van het type ondergrond, zie technische gegevens.

Technische gegevens

Type	Beton gebruiksbelasting kN		Baksteen gebruiksbelasting kN		Kalkzandsteen gebruiksbelasting kN		Holle bouwsteen gebruiksbelasting kN		Cellenbeton gebruiksbelasting kN	
	Boor Ø mm	kN	Boor Ø mm	kN	Boor Ø mm	kN	Boor Ø mm	kN	Boor Ø mm	kN
MSD 6 x 32	9	0,25	8	0,20	8	0,20	7	0,15	-	0,10
MSD 8 x 38	12	0,30	11	0,30	11	0,30	10	0,25	-	0,20
MSD 8 x 60	12	0,55	11	0,50	11	0,50	10	0,30	6	0,30

Notities

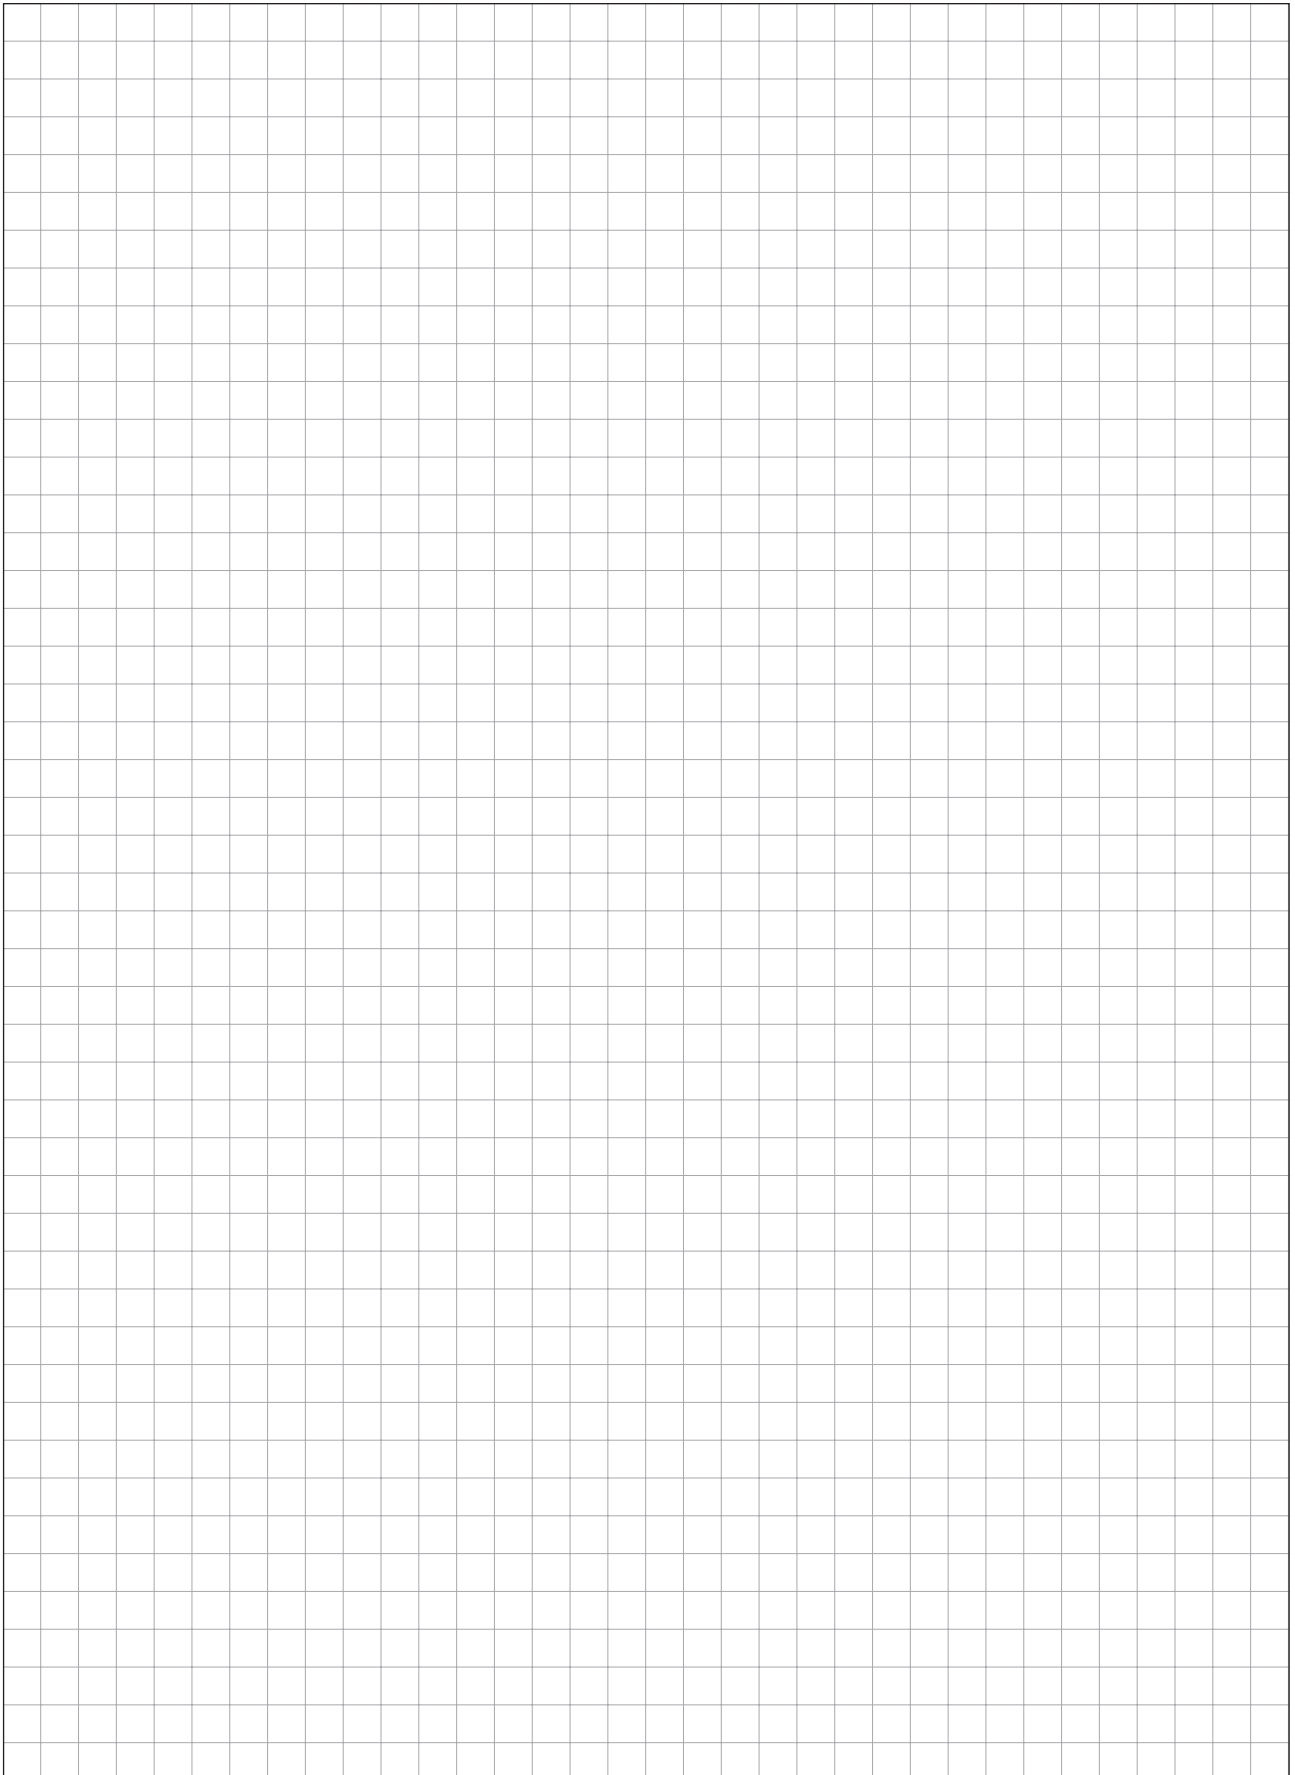

Hemmink B.V.

Postadres:
Postbus 40013
8004 DA Zwolle

Bezoekadres:
Ampèrestraat 24-28
8013 PV Zwolle

0172 431 753
info@hemmink.nl
www.hemmink.nl

