




BEVESTIGEN IN KANAALPLAATVLOEREN OF VOL BETON



Het anker
voor het
aandraaien.




Het anker en
bouwdeel
aangedraaid.

MET DE CELO KONISCH SPREIDENDE KEILBOUT

(ook geschikt voor het bevestigen van oplegregels in beton en kalkzandsteen)

Artikel nr.	Omschrijving	Huls lengte	Bij plaatsing in kanaalplaat schildikte 30 mm plaatsingsdiepte 30 mm Klembereik:	Bij plaatsing in kanaalplaat schildikte 40 mm plaatsingsdiepte 40 mm Klembereik:
<i>Uitvoering S met een bout</i>				
7020099	K.S.KEILBOUT MZA S 12/-- ELVZ	40	0-10	0
7020059	K.S.KEILBOUT MZA S 12/ 10 ELVZ	50	10-20	10
7020069	K.S.KEILBOUT MZA S 12/ 25 ELVZ	65	25-35	25
7020089	K.S.KEILBOUT MZA S 12/ 35 ELVZ	75	35-45	35
7020079	K.S.KEILBOUT MZA S 12/ 50 ELVZ	90	50-60	50
7020309	K.S.KEILBOUT MZA S 12/ 75 ELVZ	115	75-85	75
<i>Uitvoering B met een draadeind en moer</i>				
7020559	K.S.KEILBOUT MZA B 12/ 10 ELVZ	50	10-20	10
7020569	K.S.KEILBOUT MZA B 12/ 25 ELVZ	65	25-35	25
7020579	K.S.KEILBOUT MZA B 12/ 50 ELVZ	90	50-60	50
7020839	K.S.KEILBOUT MZA B 12/ 75 ELVZ	115	75-85	75
7020589	K.S.KEILBOUT MZA B 12/100 ELVZ	140	100-110	100
<i>Uitvoering met draadeinde 100 mm, 2 extra moeren en 2 volgvingen en afstandsbuis</i>				
9702091959	K.S.K.SPORENKAP MA 12/-SPK100	40	n.v.t.	n.v.t.

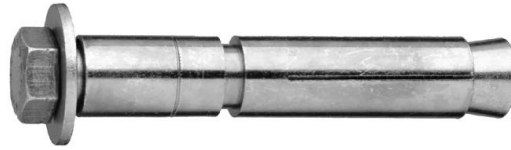

VERWERKINGSVOORSCHRIFT MEA ZA/S 12

- De plaats van de ankers, zoals aangegeven in de projektspecificatie, moet nauwkeurig afgetekend worden, eventueel met behulp van een boormal of de te bevestigen constructie.
- In de te monteren constructie dient een gat van 13 mm aanwezig te zijn.
- Het boorgat moet loodrecht worden geboord op het oppervlak met de juiste diepte en een diameter van 12 mm.
- Wapening mag niet zonder toestemming van een geautoriseerd persoon worden doorboord.
- Het boorgat van onderuit schoonmaken van boormeel door middel van een blaasbalg.
- Het anker zo monteren dat de volgring strak op de te bevestigende constructie aanligt.
- Het anker met een momentsleutel tot het aangegeven moment van 20 Nm aandraaien.
- Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met Tiggeloven verankeringsystemen.