


Bediening en gebruik van Ei 450 Controle-unit

Met de Ei 450 Controle-unit kunt u op afstand draadloos gekoppelde rook- hitte- en CO melders bedienen. De Controle-unit is draadloos gekoppeld met uw draadloze Ei Electronics rook-, hitte- of CO melders.

De Controle-unit is afneembaar uit de houder. Steek hiervoor aan de onderkant een kleine schroevendraaier in de gleuf waardoor de blokkeerlip vrij komt en u de Controle-unit naar boven toe kunt schuiven zodat deze vrijkomt.

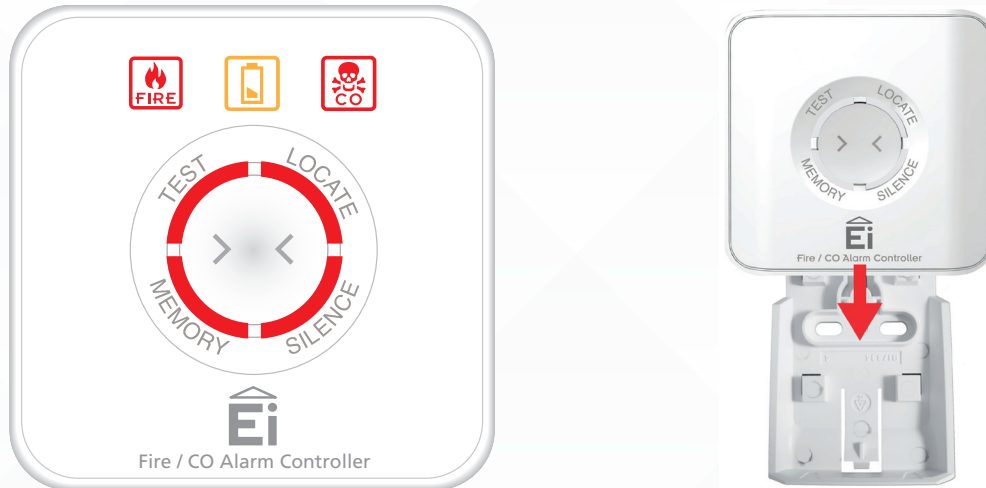

Melders in rust

De Ei 450 voorzien van 1 ronde bedienknop, wanneer de melders in rust zijn, heeft deze knop de functie van 'Test'.

Door het indrukken en blijven vasthouden van deze knop kunt u eenvoudig regelmatig het alarmsignaal van al uw melders testen.

Melders in alarm

Wanneer de melders in alarm zijn is aan het betreffende oplichtende symbool te zien of het een rook (hitte) alarm of een koolmonoxide (CO) alarm betreft.

Bij alarm heeft de drukknop op de Ei 450 automatisch de functie van 'Locate', door nu op de knop te drukken wordt het alarmsignaal van alle melders uitgezet, behalve van de melder die het alarm begon. Zo kunt u eenvoudig de plek van gevaar lokaliseren. Door de knop daarna opnieuw in te drukken, wordt ook het alarmsignaal op deze beginnende melder voor 10 minuten onderdrukt (**Silence**).

Let op! Bij detectie van zowel rook (hitte) als bij koolmonoxide kan het gevaarlijk zijn na het 'lokaliseren' de ruimte met de beginnende melder te betreden.

Bij detectie van rook en/of hitte: Wanneer mogelijk houdt u ramen en/of deuren gesloten, zo ontstaat mogelijk een tekort aan zuurstof waardoor de brand zich moeilijker kan uitbreiden.

Bij detectie van koolmonoxide: Wanneer mogelijk opent u ramen en/of deuren. Zo kan er zuurstof binnenkomen en wordt het gevaarlijke CO gas verdreven.

De 'Memory' functie geeft u de mogelijkheid achteraf te constateren welke melder tijdens uw afwezigheid een alarm begonnen is. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij u naar de complete handleiding van de Ei 450.

Bij een combinatie van draadloos en bedraad gekoppelde melders werkt voor de bedraad gekoppelde melders alleen de 'Test' functie!

De Controle-unit is voorzien van een niet verwisselbare lithium batterij, deze batterij werkt minimaal 10 jaar. Het led symbool voor de batterijstatus gaat branden wanneer de batterijspanning te laag is, dit kan doordat de module ouder is dan 10 jaar en de batterij niet meer voldoende capaciteit heeft om een (alarm)signaal naar alle melders te sturen. Op de achterkant van de Controle-unit vindt u een witte sticker waarop de vervangingsdatum van de Controle-unit is aangegeven.

Deze informatie vindt u ook op onze website www.eirookmelders.nl.