


Voorbeeld plaatsing Ei CO melder(s) en Ei relais voor 'CO-blocker' functie.

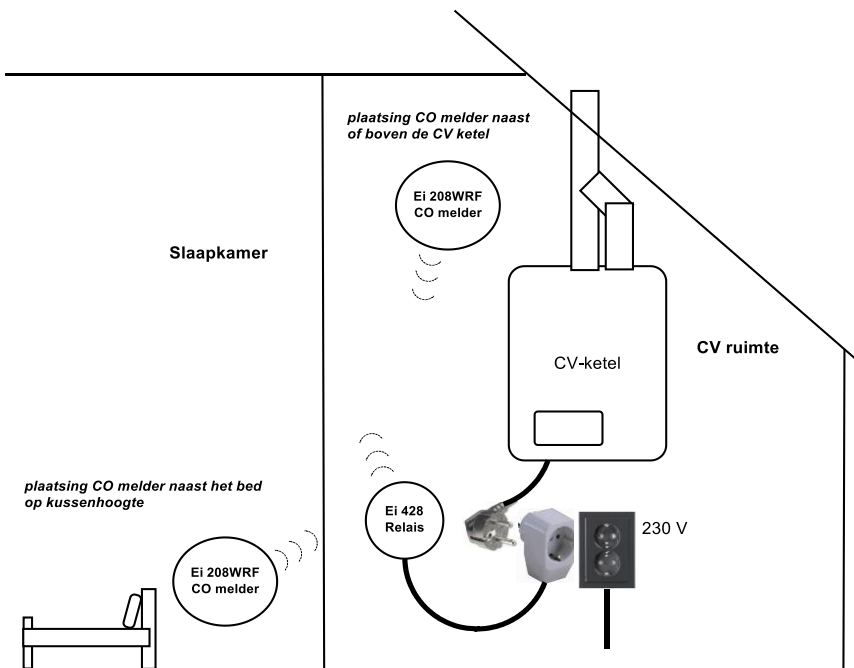

Uitleg werking CO-blocker:

Het relais (Ei 428) wordt bij alarm vanuit een CO melder draadloos aangestuurd, het potentiaalvrije verbreekcontact in dit relais schakelt dan via een bedrade verbinding naar de tussensteker direct de 230V van de Cv-ketel af. De CO melder(s) en het relais moeten eenmalig bij installatie op elkaar worden ingeleerd zodat het relais alleen reageert op deze CO-melder(s).

Aansluiten relais op tussensteker:

Producten:


Ei 428: Relaisbasis met RF functie en back-up (voeding 230V)
Hemmink art. nr. 220808

Ei 208WRF: CO-melder met RF functie (voeding: batterij, 10-jaars Lithium)
Hemmink art. nr. 220924



Ei relais 428

Kaiser 596 Tussensteker



VMVL min. 4 x 1,0 mm2

Kaiser Tussensteker:

Art. Nr. Kaiser: 596

