
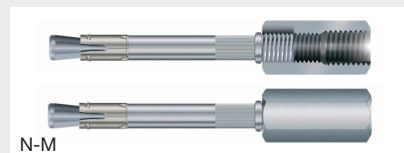
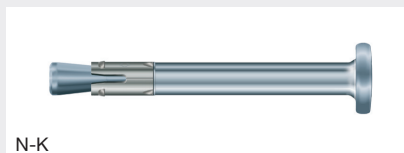


6.45 MKT Nagelanker N, N-K, N-M

Elektrolytisch verzinkt; roestvast staal A4


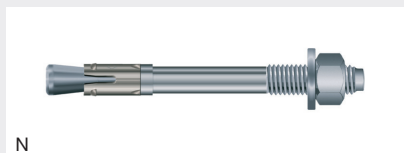


Stalen Nagelanker voor snel bevestigen in gescheurd en niet gescheurd beton.

De voordelen

- 1 Europese goedkeuring
- 2 Snelle montage
- 3 Twee verschillende minimale plaatsingsdieptes van 25 mm en 30 mm mogelijk
- 4 Zeer geringe rand afstand
- 5 Gebruiksbelasting bij plaatsingsdiepte 25 mm: 2,14 kN en bij een plaatsingsdiepte 30 mm: 2,81 kN
- 6 Brandrapport


De ondergronden

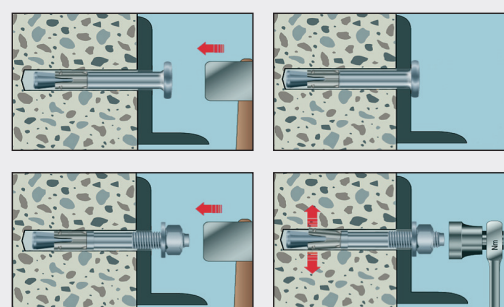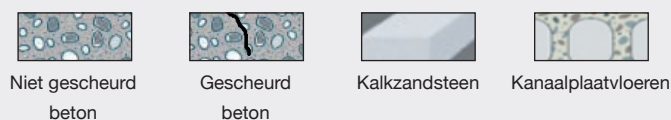

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter en diepte boren.
- 2 Boorgat schoonmaken van boormeel

Goedkeuring en testrapport

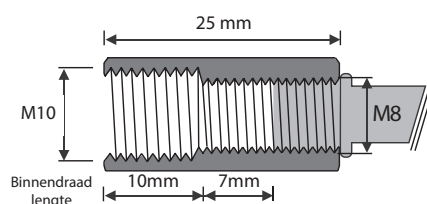

Nagelanker N

Elektrolytisch verzinkt



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Totale lengte mm	Verpakingsinhoud
N 6-0-5/44	M 600051	6	0	30	40	44	200
N 6-5-10/49	M 600101	6	5	30	40	49	200
N 6-10-15/54	M 600151	6	10	30	40	54	200

Nagelanker N

RVS A4



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings inhoud
N 6-5/49 A4	M 610105	6	5	30	40	49	200

Nagelanker N

HCR



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings inhoud
N 6-5/49 HCR	M 610106	6	5	30	40	49	200

Nagelanker N-K

Elektrolytisch verzinkt



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings inhoud
N-K 6-0-5/39	M 601051	6	0	30	40	39	200
N-K 6-5-10/44	M 601101	6	5	30	40	44	200
N-K 6-10-15/49	M 601151	6	10	30	40	49	200
N-K 6-15-20/54	M 601201	6	15	30	40	54	200
N-K 6-30-35/69	M 601351	6	30	30	40	69	200
N-K 6-50-55/89	M 601551	6	50	30	40	89	100

Nagelanker N-K

RVS A4



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings inhoud
N-K 6-0/39 A4	M 611055	6	0	30	40	39	200
N-K 6-5/44 A4	M 611105	6	5	30	40	44	200
N-K 6-10/49 A4	M 611155	6	10	30	40	49	200
N-K 6-15/54 A4	M 611205	6	15	30	40	54	200
N-K 6-20/59 A4	M 611255	6	20	30	40	59	200
N-K 6-30/69 A4	M 611355	6	30	30	40	69	200
N-K 6-50/89 A4	M 611555	6	50	30	40	89	100

Nagelanker N-K

HCR



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings inhoud
N-K 6-5/44 HCR	M 611106	6	5	30	40	44	200
N-K 6-15/54 HCR	M 611206	6	15	30	40	54	200
N-K 6-30/69 HCR	M 611356	6	30	30	40	69	200
N-K 6-50/89 HCR	M 611556	6	50	30	40	89	100

