

8.40 Ranit HWC Schroef

Elektrolytisch verzinkt, zink coating



Brandbestendige HWC schroef is een zelftappende betonschroef welke in alle gewenste RAL kleuren gelakt kan worden



De voordelen

- Leverbaar voor alle standaard plaatdikten
- Brandbestendige bevestiging
- Eenvoudig te monteren en te demonteren
- Onzichtbare bevestiging
- Geringe plaatsingsdiepte
- Standaard leverbaar in zuiverwit en ivorkleurig en steengrijs

De montage

- 1 Voorboren met 6 mm
- 2 Boorgat diepte 35mm
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 Met accuschroefmachine (max. 200 toeren per minuut) inschroeven

De ondergronden

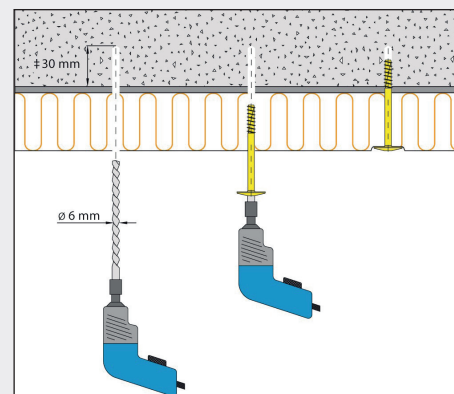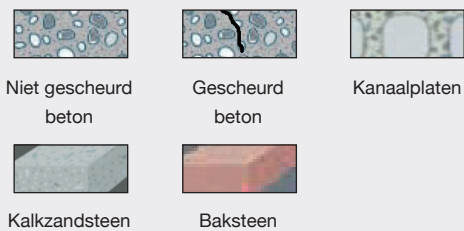

Goedkeuring en testrapport



8

Ranit HWC Schroef

RAL - In alle gewenste RAL kleuren te lakken



| Type | Artikel nr. | Kleur | Aan-drijving Torx nr. | Boor Ø mm | Klem-dikte mm | Min. plaatsingsdiepte mm | Min. boor-gat-diepte mm | Totale lengte mm | Ver-pak-kings inhoud |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| HWC SCHROEF 7.3 X 50 | R 600050 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 25 | 25 | 35 | 50 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 75 | R 600075 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 50 | 25 | 35 | 75 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 100 | R 600100 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 75 | 25 | 35 | 100 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 125 | R 600125 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 100 | 25 | 35 | 125 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 135 | R 600135 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 110 | 25 | 35 | 135 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 150 | R 600150 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 125 | 25 | 35 | 150 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 175 | R 600175 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 150 | 25 | 35 | 175 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 200 | R 600200 GELAKT | Variable | 30 | 6 | 175 | 25 | 35 | 200 | 100 |

Ranit HWC Schroef

RAL 1015 - Licht ivoorkleurig

| Type | Artikel nr. | Kleur | Aan-drijving Torx nr. | Boor Ø mm | Klem-dikte mm | Min. plaatsingsdiepte mm | Min. boorgatdiepte mm | Totale lengte mm | Verpak-kings inhoud |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| HWC SCHROEF 7.3 X 50 | R 610050B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 25 | 25 | 35 | 50 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 75 | R 610075B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 50 | 25 | 35 | 75 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 100 | R 610100B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 75 | 25 | 35 | 100 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 125 | R 610125B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 100 | 25 | 35 | 125 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 135 | R 610135B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 110 | 25 | 35 | 135 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 150 | R 610150B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 125 | 25 | 35 | 150 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 175 | R 610175B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 150 | 25 | 35 | 175 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 200 | R 610200B | Beige RAL 1015 | 30 | 6 | 175 | 25 | 35 | 200 | 100 |

Ranit HWC Schroef

RAL 7030 - Steengrijs

| Type | Artikel nr. | Kleur | Aan-drijving Torx nr. | Boor Ø mm | Klem-dikte mm | Min. plaatsingsdiepte mm | Min. boorgatdiepte mm | Totale lengte mm | Verpak-kings inhoud |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| HWC SCHROEF 7.3 X 50 | R 620050G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 25 | 25 | 35 | 50 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 75 | R 620075G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 50 | 25 | 35 | 75 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 100 | R 620100G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 75 | 25 | 35 | 100 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 125 | R 620125G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 100 | 25 | 35 | 125 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 135 | R 620135G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 110 | 25 | 35 | 135 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 150 | R 620150G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 125 | 25 | 35 | 150 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 175 | R 620175G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 150 | 25 | 35 | 175 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 200 | R 620200G | Grijs RAL 7030 | 30 | 6 | 175 | 25 | 35 | 200 | 100 |

Ranit HWC Schroef

RAL 9010 - Zuiver wit

| Type | Artikel nr. | Kleur | Aan-drijving Torx nr. | Boor Ø mm | Klem-dikte mm | Min. plaatsingsdiepte mm | Min. boorgatdiepte mm | Totale lengte mm | Verpak-kings inhoud |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| HWC SCHROEF 7.3 X 50 | R 630050W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 25 | 25 | 35 | 50 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 75 | R 630075W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 50 | 25 | 35 | 75 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 100 | R 630100W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 75 | 25 | 35 | 100 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 125 | R 630125W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 100 | 25 | 35 | 125 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 135 | R 630135W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 110 | 25 | 35 | 135 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 150 | R 630150W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 125 | 25 | 35 | 150 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 175 | R 630175W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 150 | 25 | 35 | 175 | 100 |
| HWC SCHROEF 7.3 X 200 | R 630200W | Wit RAL 9010 | 30 | 6 | 175 | 25 | 35 | 200 | 100 |

Technische gegevens

Beton*

| | |
|---|--------------|
| Plaatsingsdiepte in mm | 25 |
| Draad/bout | HWC 6 |
| Betondikte in mm | 80 |
| Hartafstand in mm (reductie =1) S _{cr} | 200,0 |
| Randafstand in mm (reductie =1) C _{cr} | 100,0 |
| Gebruiksbelasting trek* in kN | 0,29 |

* Betonkwaliteit C 20/25

