


8.45 TOGE Isolatieplaatbevestiging TID

Aluminium zinklaag en RVS



Brandbestendige isolatieplaatbevestiging TID met aluminium zinklaag of geheel uit roest vast staal

De voordelen

- 1 Eenvoudig te monteren
- 2 Leverbaar voor alle standaard plaatdikte
- 3 Bij gebruik van afdekkapje onzichtbare bevestiging

De ondergronden



Baksteen



Niet gescheurd
Beton




Kalkzandsteen



Kanaalplaten




Gescheurd
Beton



Cellenbeton

De montage

- 1 Boorgat diameter 8 mm
- 2 TID boorgat diepte 50 mm
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 TID inslaan en afdekkapje monteren

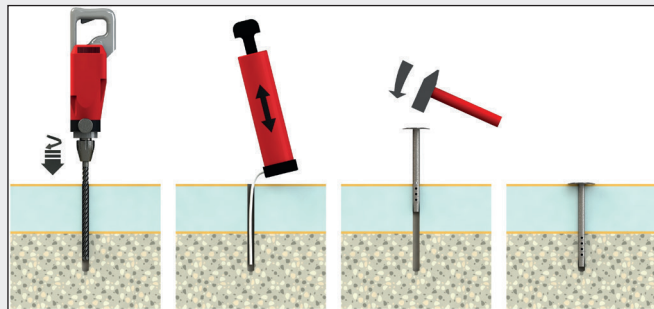

Goedkeuring en testrapport



TOGE Isolatieplaatbevestiging TID-S

Aluminium zinklaag



Type	Artikelnr.	Schotel Ø mm	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
TID-S 8/ 50	061-050	35	8	20	30	35	50	500
TID-S 8/ 80	061-080	35	8	50	30	40	80	250
TID-S 8/110	061-110	35	8	75	35	45	110	250
TID-S 8/120	061-120	35	8	85	35	45	120	250

Type	Artikelnr.	Schotel Ø mm	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
TID-S 8/140	061-140	35	8	100	40	50	140	250
TID-S 8/170	061-170	35	8	125	45	55	170	250
TID-S 8/200	061-200	35	8	150	50	55	200	250
TID-S 8/250	061-250	35	8	200	50	55	250	200
TID-S 8/300	061-300	35	8	250	50	55	300	200

TOGE Isolatieplaatbevestiging TID-R


RVS A2



Type	Artikelnr.	Schotel Ø mm	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
TID-R 8/ 50	063-050	35	8	20	30	35	50	500
TID-R 8/ 80	063-080	35	8	50	30	40	80	250
TID-R 8/110	063-110	35	8	75	35	45	110	250
TID-R 8/140	063-140	35	8	100	40	50	140	250
TID-R 8/170	063-170	35	8	125	45	55	170	250
TID-R 8/200	063-200	35	8	150	50	55	200	250
TID-R 8/250	063-250	35	8	200	50	55	250	200
TID-R 8/300	063-300	35	8	250	50	55	300	200

TOGE Schotel MT

Aluminium zinklaag - RVS A2, t.b.v. isolatieplaatbevestiging TID-STR



Type	Artikelnr.	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
Schotel MT	030-156	80	250
Schotel MT A2	030-157	80	250

TOGE Afdekkap

Voorzien van houtwolcement- en magnesietaalstructuur, t.b.v. TID



Type	Artikelnr.	Schotel Ø mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
Afdekkap TID Naturel Licht Ivoorkleurig 1015	042-000	40	250	2500
Afdekkap TID Zuiverwit 9010	042-100	40	250	2500
Afdekkap TID Lichtgrijs 7035	042-200	40	250	2500
Afdekkap TID Verkeersgrijs 7042	042-202	40	250	2500

