

## 8.50 TOGE Isolatieplaatbevestiging TIS

### Elektrolytisch verzinkt




**Brandbestendige betonschroef die voorzien is van in houtwolcement-magnesium plaatstructuur kop.**

#### De voordelen


- 1 Leverbaar voor alle standaard plaatdikten
- 2 Brandbestendige bevestiging
- 3 Eenvoudig te monteren en te demonteren
- 4 Nagenoeg onzichtbare bevestiging
- 5 Geringe plaatsingsdiepte
- 6 Standaard leverbaar in wit, beige en grijs
- 7 Grote kop diameter van 37 mm

#### De ondergronden

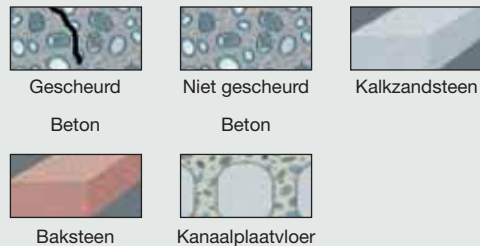

#### De montage

- 1 Voorboren met 6 mm
- 2 Boorgat diepte 30 mm
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 TIS met accuschroefmachine of een lichte slagmoersleutel monteren

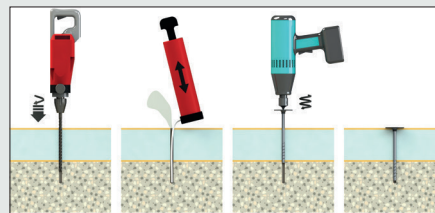

## Goedkeuring en testrapport



## TOGE Isolatieplaatbevestiging TIS



Type	Artikelnr.	Kleur	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
TOGE TIS 6 x 50	269-050	beige	6	25	25	30	50	100
TOGE TIS 6 x 50	069-050	grijs	6	25	25	30	50	100
TOGE TIS 6 x 50	169-050	wit	6	25	25	30	50	100
TOGE TIS 6 x 75	269-075	beige	6	50	25	30	75	100
TOGE TIS 6 x 75	069-075	grijs	6	50	25	30	75	100
TOGE TIS 6 x 75	169-075	wit	6	50	25	30	75	100
TOGE TIS 6 x 85	269-085	beige	6	60	25	30	85	100
TOGE TIS 6 x 85	069-085	grijs	6	60	25	30	85	100
TOGE TIS 6 x 85	169-085	wit	6	60	25	30	85	100
TOGE TIS 6 x 100	269-100	beige	6	75	25	30	100	100
TOGE TIS 6 x 100	069-100	grijs	6	75	25	30	100	100
TOGE TIS 6 x 100	169-100	wit	6	75	25	30	100	100

Type	Artikelnr.	Kleur	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
TOGE TIS 6 x 125	269-125	beige	6	100	25	30	125	100
TOGE TIS 6 x 125	069-125	grijs	6	100	25	30	125	100
TOGE TIS 6 x 125	169-125	wit	6	100	25	30	125	100
TOGE TIS 6 x 135	269-135	beige	6	110	25	30	135	100
TOGE TIS 6 x 135	069-135	grijs	6	110	25	30	135	100
TOGE TIS 6 x 135	169-135	wit	6	110	25	30	135	100
TOGE TIS 6 x 150	269-150	beige	6	125	25	30	150	100
TOGE TIS 6 x 150	069-150	grijs	6	125	25	30	150	100
TOGE TIS 6 x 150	169-150	wit	6	125	25	30	150	100
TOGE TIS 6 x 175	269-175	beige	6	150	25	30	175	100
TOGE TIS 6 x 175	069-175	grijs	6	150	25	30	175	100
TOGE TIS 6 x 175	169-175	wit	6	150	25	30	175	100
TOGE TIS 6 x 200	269-200	beige	6	175	25	30	200	100
TOGE TIS 6 x 200	069-200	grijs	6	175	25	30	200	100
TOGE TIS 6 x 200	169-200	wit	6	175	25	30	200	100
TOGE TIS 6 x 225	269-225	beige	6	200	25	30	225	100
TOGE TIS 6 x 225	069-225	grijs	6	200	25	30	225	100
TOGE TIS 6 x 225	169-225	wit	6	200	25	30	225	100
TOGE TIS 6 x 250	269-250	beige	6	225	25	30	250	100
TOGE TIS 6 x 250	069-250	grijs	6	225	25	30	250	100
TOGE TIS 6 x 250	169-250	wit	6	225	25	30	250	100
TOGE TIS 6 x 275	269-275	beige	6	250	25	30	275	100
TOGE TIS 6 x 275	069-275	grijs	6	250	25	30	275	100
TOGE TIS 6 x 275	169-275	wit	6	250	25	30	275	100
TOGE TIS 6 x 300	269-300	beige	6	275	25	30	300	100
TOGE TIS 6 x 300	069-300	grijs	6	275	25	30	300	100
TOGE TIS 6 x 300	169-300	wit	6	275	25	30	300	100
TOGE TIS 6 x 325	269-325	beige	6	300	25	30	325	100
TOGE TIS 6 x 325	069-325	grijs	6	300	25	30	325	100
TOGE TIS 6 x 325	169-325	wit	6	300	25	30	325	100

## Technische gegevens

Type	Beton
	Gebruiks belasting kN
TIS 6	0,22

Type	Brand weerstandklasse
	R90 kN
TIS 6	0,015