

## 5.35 TOGE Keilanker TDN

Elektrolytisch verzinkt



Unieke stalen anker voor snel en eenvoudig bevestigen in beton.


**De voordelen**

- 1 Doorsteekmontage
- 2 Geringe boordiameter van 6 mm
- 3 Brandrapport
- 4 Snelle en makkelijke montage
- 5 Tijdbesparend
- 6 Goedkeuring ETAG

**De montage**

- 1 Boorgat met 6 mm boren
- 2 Boorgat op minimaal 40 mm diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

**Ondergronden**

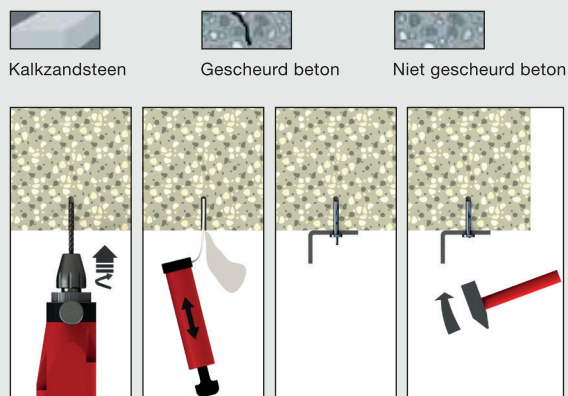

## Goedkeuring en testrapport



## TOGE Keilanker TDN

Elektrolytisch verzinkt



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings diepte mm	Min. boorgat diepte mm	Totale lengte mm	Verpakings inhoud
TDN 6/35	050-035	6	5	32	40	39	100
TDN 6/65	050-065	6	35	32	40	69.5	100

### Technische gegevens

Type	Beton
	Gebruiks belasting kN
TDN 6	2,4

