

**UNIEK!**



## WHK 608 kabeldoos

- De snelste en meeste montage-mogelijkheden
- Het grootste aantal mogelijkheden voor stekbaar installeren

## Slimfix montage met Schnabl

Door de unieke onderbak is de WHK 608 heel snel en eenvoudig te monteren met het bevestigingsmateriaal van Schnabl.

Een greep uit de montage mogelijkheden van de WHK 608:


### Wand- / plafondbevestiging



Duimnagel DSN



### Buisbevestiging



Euro-Clip EC  
Verbinder ECV



### Kabelgootbevestiging




Kabelgootclip EDV



Kabelgootclip ESV

### Draadeindbevestiging

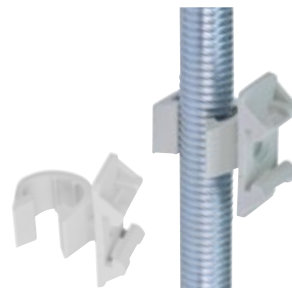

Draadeindclip SGC



### Draadgootbevestiging



Draadgootbeugel GTH Kabelgootclip EDV



### Systeemplafondbevestiging



JMV opzetveerklem ACS Kabelgootclip ESV



**UNIEK!**

Tijdbesparing dankzij groot aantal snelle montage mogelijkheden



Speciaal voor elektrotechnische installaties in de utiliteitsbouw heeft WISKA een nieuwe, tijdbesparende kabeldoos ontwikkeld: de WHK 608. Hiermee biedt WISKA de installateur nog meer flexibiliteit en snelheid bij het installeren. Uniek is het grote aantal snelle aansluit- en bevestigingsmogelijkheden.

#### Wat maakt de WHK uniek:

- Unieke onderbak met geïntegreerde adapters voor Slimfix montage met Schnabl bevestigingsmateriaal
- Snelle en eenvoudige montage op montageplaat of direct op de kabel- of draadgoot
- Snel monteren met alle gangbare gas-schiethamers, o.a. Hilti en Spit
- Monteren met 6 mm duimnagels
- Gemakkelijk demonteerbare deksels door handig snap-fit systeem
- Acht chassisdelen voor stekerbaar installeren mogelijk in één deksel, uitbreekpoorten zijn eenvoudig met de hand uit te breken
- Met invoerstukken voor buis en kabel

#### Bevestigen op montageplaat


De WHK is eenvoudig te monteren op alle typen kabel- en draadgoten met een universele montageplaat. De kabeldoos wordt op de plaat bevestigd met een centrale bevestigingsschroef.

#### Stekerbaar installeren

Voor het stekerbaar installeren heeft WISKA voorgemonteerde connectordeksels beschikbaar. Standaard worden Adels chassisdelen gebruikt, maar uitvoeringen met Wieland of Wago chassisdelen zijn ook mogelijk.

De chassisdelen zijn standaard voorzien van vergrendelingen en bedrading (intern en extern).

Op aanvraag zijn klantspecifieke varianten leverbaar. Dat betekent volop flexibiliteit en tijdswinst voor de installateur!

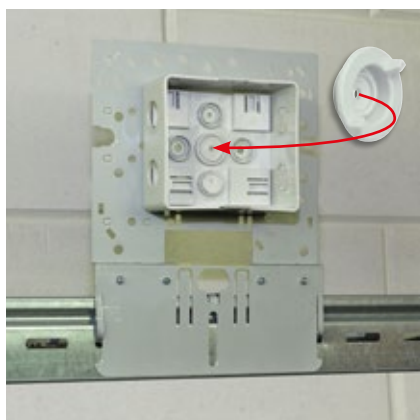

Montageplaatbevestiging



Schietbevestiging



Stekerbaar installeren

## Technische gegevens WHK 608 kabeldoos

- Beschermklasse: IP 20
- Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 60 °C
- Installatietemperatuur: -5 °C tot 60 °C
- Spanning: 400 V
- Materiaal: polypropyleen
- Halogeenvrij

WHK 608A	WHK 608S
Afmeting: 108 x 98 x 57 mm (L x B x H)	Afmeting: 108 x 98 x 72 mm (L x B x H)
Met snapfit deksel	Met snap-fit connectordeksel (4x driepolig en 4x drie-, vier- of vijfpolig)
8 uitbreekpoorten, 3 KRASS invoerstukken en 1 centrale bevestigingsschroef	8 uitbreekpoorten, 3 KRASS invoerstukken en 1 centrale bevestigingsschroef
Artikelnr. 560120	Artikelnr. 560121

### Invoerstukken voor kabel en buis

WISKA heeft handige invoerstukken beschikbaar voor kabel- en buisvoer bij de WHK kabeldoos. Deze invoerstukken zijn geschikt voor kabels van 5 - 13 mm en buis van 19 mm. Type KRASM wordt toegepast in combinatie met een EMUG 20 contraoer.



Type	KRASS	KRASM
Uitvoering	klikverbinding	met schroefdraad
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot 60 °C	-30 °C tot 100 °C
Installatietemperatuur	-5 °C tot 60 °C	-5 °C tot 60 °C
Materiaal	polyethyleen	polypropyleen
Extra benodigd	-	contraoer EMUG 20
Artikelnr.	560140	560141



### Voorgemonteerde deksels

De WHK onderbak is met diverse varianten connectordeksels verkrijgbaar.

Type	Uitvoering	Artikelnr.
WHK 608U	Onderbak	560122
WHK 608SD 2x3p-Ad-v	Connectordeksel, 2x3p Adels + aansluitdraden	560123
WHK 608SD 1x3p-Ad-v	Connectordeksel, 1x3p Adels + aansluitdraden	560124
WHK 608SD 4x3p-Ad-v	Connectordeksel, 4x3p Adels + aansluitdraden	560125
WHK 608SD 2x3p-4x4p-Ad-v	Connectordeksel, 2x3p / 4x4p Adels + aansluitdraden	560126
WHK 608SD 1x4p-Ad-v	Connectordeksel, 1x4p Adels + aansluitdraden	560127
WHK 608SD 4x4p-Ad-v	Connectordeksel, 4x4p Adels + aansluitdraden	560128
WHK 608SD 2x4p-Ad-v	Connectordeksel, 2x4p Adels + aansluitdraden	560129
WHK 608SD 2x3p-1x4p-Ad-v	Connectordeksel, 2x3p / 1x4p Adels + aansluitdraden	560130
WHK 608SD 6x3p-Ad-v	Connectordeksel, 6x3p Adels + aansluitdraden	560131
WHK 608SD 3x3p-Ad-v	Connectordeksel, 3x3p Adels + aansluitdraden	560132
WHK 608SD 3x3p-1x4p-Ad-v	Connectordeksel, 3x3p / 1x4p Adels + aansluitdraden	560133
WHK 608SD 2x5p-Ad-v	Connectordeksel, 2x5p Adels + aansluitdraden	560134
WHK 608SD 4x5p-Ad-v	Connectordeksel, 4x5p Adels + aansluitdraden	560135

Op aanvraag zijn klantspecifieke varianten leverbaar. Uitvoeringen met Wago of Wieland chassisdelen zijn ook mogelijk.